



FLORY FIELD ELEVATORS 4840 AND 4890

PO BOX 908
4737 TOOMES RD
SALIDA CA 95368
www.goflory.com
209-545-1167






4840 AND 4890 FIELD ELEVATORS

17 FT. – 9 IN В
РАБОЧЕМ

13 FT. – 0 IN В
ТРАНСПОРТНОМ

ОСОБЕННОСТИ


- Высокопроизводительная лента шириной 48 дюймов с переменной скоростью, минимизирует время разгрузки, что максимально повышает эффективность работы челнока
- Автоматические обороты двигателя и запуск ленты приводятся в действие триггером челнока
- Приводное колесо с приводом обеспечивает легкое перемещение и позиционирование
- Регулируемый выходной кожух центрирует груз в прицепе без перестановки
- Большая зона выгрузки и плавный переход от шаттла предотвращают потери и повреждения продукции
- Поворот на 180° на модели 4890 приводится в действие простым гидравлическим цилиндром и тягой с необслуживаемыми втулками, что обеспечивает плавное движение и простоту обслуживания
- Беспроводные пульты дистанционного управления позволяют управлять функциями лифта наземным персоналом или непосредственно из кабины шаттла
- Установленные в корыте E-stop, рабочие фары и башня с проблесковым маячком повышают безопасность оператора
- Подвесная ось, встроенные тормоза и светодиодное освещение повышают безопасность буксировки
- Технология гидравлического бака Cyclone позволяет сократить потребность в масле на 25 галлонов

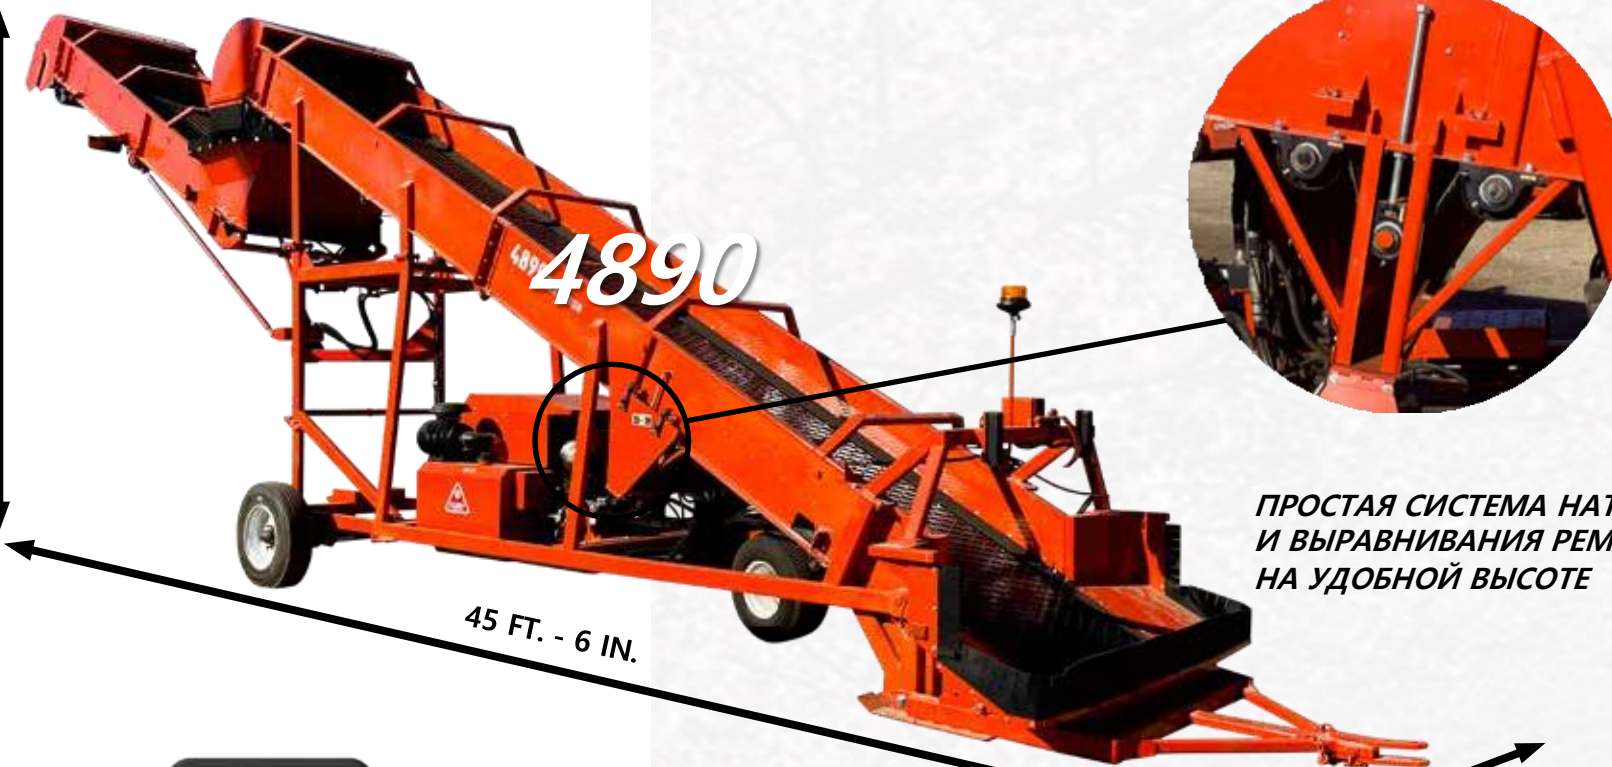

4890

ПРОСТАЯ СИСТЕМА НАТЯЖЕНИЯ
И ВЫРАВНИВАНИЯ РЕМНЯ
НА УДОБНОЙ ВЫСОТЕ

45 FT. - 6 IN.



УДАЛЁННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



96 IN.

4840

18 FT. - 1 IN. В
РАБОЧЕМ

10 FT. - 9 IN.
ТРАНСПОРТНОМ

39 FT. - 5 IN.

ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

90 IN.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ	CAT, 3.6 L, TIER 4F 74
МОЩНОСТЬ	HP
ТИП ТОПЛИВА	DIESEL #2, ULTRA LOW SULFUR 37
ВМЕСТИМОСТЬ ДИЗЕЛЯ	GAL.
DEF REQ.	12 GAL.
ОБЪЁМ ГИДР.ЖИДКОСТИ	
ШИРИНА КОНВЕЙЕРА	48 IN.
ШИНЫ	ЗАДНИЕ: 235 - 75R - 17.5, 18 PLY 4840 ПРИВОДНЫЕ: 18 X 7.00 - 8, 16 PLY 4890 ПРИВОДНЫЕ: 26 X 12.00 - 12, 10 PLY

ВЕС 4840 8,940 LBS.
ВЕС 4890 11,620 LBS.

NODEF



ОПЦИИ

- Регулируемый выходной кожух (стандарт для 4890)
- Защищенный ремень
- Брезент (для предотвращения отскока)

4840 AND 4890 - FIELD
ELEVATORS